


Manguito partido de reparación de juntas de campana

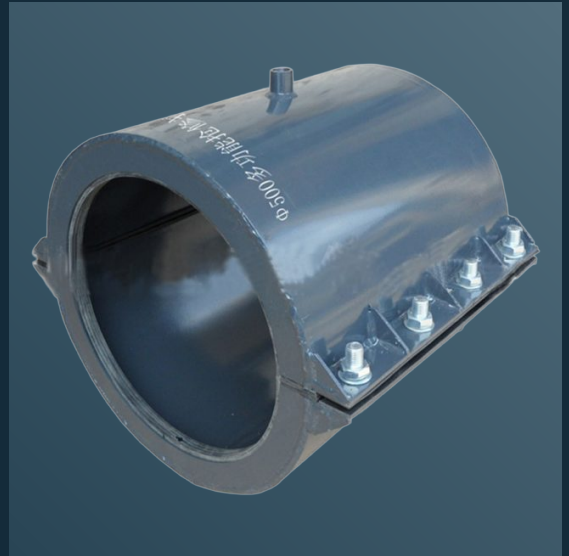

FICHA TÉCNICA Y PRECIOS

3 configuraciones / 74 filas de dimensiones y precios

Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Rango de medidas	DN15-DN4000
Presión de sellado	≥1.6 MPa (232 psi)
Material del cuerpo	Q235 Carbon Steel / SS304 / SS316L / Duplex 2205
Material de sellado	EPDM
Recubrimiento	Epoxy Powder
Especificación de pernos	M20×100, Grade 8.8 High-Strength Bolts
Tipos de tubería aplicables	Acero, Fundición dúctil, Fundición gris
Condiciones de trabajo	Presión estándar

El rango de la tabla comprende solo los tamaños con dimensiones y precios publicados. Los demás tamaños se fabrican a medida y se cotizan por separado. Capacidad nominal general: DN15-DN4000; confirme el diámetro exterior real.

Los valores publicados de presión y rango son referencias de configuración, no una clasificación única para todos los tamaños. Las referencias de materiales no certifican el conjunto completo. Confirme la instalación y el aislamiento para cada obra.

Datos de origen: v1.0 / 2026-08 | Edición v2.0 / 2026-10-16

BS-RCSK-CSPL

BS-RCSK-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)



Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

Presión publicada ≥1.6 MPa (232 psi)

Tamaños en tabla φ20-φ800

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

MATERIALES Y REFERENCIAS

Componente	Material	Referencia del material
Carcasa	Acero al carbono	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M20×100, Clase 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Polvo epoxi	Especificación del recubrimiento a acordar

DIMENSIONES Y PRECIO

N.º	φ mm	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
001	20	110	0.3	\$8
002	25	115	0.4	\$9
003	32	120	0.4	\$10
004	40	140	0.5	\$11
005	50	196	0.6	\$14
006	63	220	0.7	\$16
007	75	258	1.1	\$24
008	90	270	2.2	\$49
009	110	280	2.6	\$58
010	125	286	-	POA

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCSK-CSPL / continuación

BS-RCSK-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ800

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
011	140	304	-	P0A
012	160	310	3.7	\$81
013	180	330	-	P0A
014	200	350	4.9	\$109
015	225	370	-	P0A
016	250	382	6.4	\$143
017	280	390	-	P0A
018	315	400	9.1	\$204
019	355	440	14.5	\$324
020	400	480	18.9	\$421
021	450	520	-	P0A
022	500	560	24.4	\$545
023	560	620	-	P0A
024	630	670	-	P0A
025	710	650	-	P0A
026	800	700	-	P0A

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCSK-CSDI

BS-RCSK-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil



Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

Presión publicada ≥1.6 MPa (232 psi)

Tamaños en tabla DN40-DN2000

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

MATERIALES Y REFERENCIAS

Componente	Material	Referencia del material
Carcasa	Acero al carbono	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M20×100, Clase 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Polvo epoxi	Especificación del recubrimiento a acordar

DIMENSIONES Y PRECIO

N.º	DN	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
001	40	200	0.6	\$14
002	50	240	0.7	\$16
003	65	210	1.1	\$24
004	80	260	2.2	\$49
005	100	277	2.6	\$58
006	125	280	-	P0A
007	150	280	3.7	\$81
008	200	290	4.9	\$109
009	250	300	6.4	\$143
010	300	310	9.2	\$205

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCSK-CSDI / continuación

BS-RCSK-CSDI

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Fundición dúctil

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2000

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
011	350	325	-	POA
012	400	330	12.2	\$271
013	450	340	-	POA
014	500	355	16.6	\$371
015	600	380	22.4	\$500
016	700	430	-	POA
017	800	470	-	POA
018	900	490	-	POA
019	1000	500	-	POA
020	1200	600	-	POA
021	1400	700	-	POA
022	1600	700	-	POA
023	1800	800	-	POA
024	2000	800	-	POA

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCSK-CSST

BS-RCSK-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero



Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

Presión publicada ≥1.6 MPa (232 psi)

Tamaños en tabla DN40-DN2000

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

MATERIALES Y REFERENCIAS

Componente	Material	Referencia del material
Carcasa	Acero al carbono	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M20×100, Clase 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Polvo epoxi	Especificación del recubrimiento a acordar

DIMENSIONES Y PRECIO

N.º	DN	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
001	40	200	0.6	\$14
002	50	240	0.7	\$16
003	65	210	1.1	\$24
004	80	260	2.2	\$49
005	100	277	2.6	\$58
006	125	280	-	P0A
007	150	280	3.7	\$81
008	200	290	4.9	\$109
009	250	300	6.4	\$143
010	300	310	9.2	\$205

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RCSK-CSST / continuación

BS-RCSK-CSST

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Acero

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2000

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	DN	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
011	350	325	-	POA
012	400	330	12.2	\$271
013	450	340	-	POA
014	500	355	16.6	\$371
015	600	380	22.4	\$500
016	700	430	-	POA
017	800	470	-	POA
018	900	490	-	POA
019	1000	500	-	POA
020	1200	600	-	POA
021	1400	700	-	POA
022	1600	700	-	POA
023	1800	800	-	POA
024	2000	800	-	POA

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

Matriz de configuraciones / códigos

Interprete el código de configuración.

La familia de producto, el código del cuerpo y el de tubería identifican la configuración. Incluya el número de fila para indicar la variante dimensional.

Cuerpo / tubería	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
CS / Acero al carbono	Y	Y	Y	-	-	-	-	-

Y = dimensiones y precios publicados. - = no estándar / consultar. Los diseños a medida requieren confirmación.

CÓDIGOS DE TUBERÍA

PL	Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)
DI	Fundición dúctil
ST	Acero
SS	Acero inoxidable
FR	PRFV (fibra de vidrio)
PS	Compuesto PE-acero (esqueleto)
CM	Revestido de mortero de cemento
GR	Ranurada

DN / NPS son designaciones nominales. $\varnothing$ / DE (mm) indican el diámetro exterior de la tubería en milímetros. L es la longitud publicada del accesorio. Las derivaciones conservan las unidades de origen; confirme la rosca o la brida.

[Pedido / notas / revisión](#)

Indique la fila. Confirme el servicio.

Indique el código BS completo y la fila, además del diámetro exterior medido, presión, temperatura, fluido y cantidad. Adjunte planos o fotografías de la conexión si dispone de ellos.

Selección	Confirmar antes del pedido
Tubería y ajuste	Diámetro exterior medido, material, espesor de pared, geometría de conexión y longitud.
Condiciones de servicio	Fluido, temperatura, presión, desplazamiento y requisitos de anclaje del diseño seleccionado.
Acabado y sellado	La mayoría de los productos, especialmente los accesorios de acero, admiten tratamiento superficial y materiales de sellado según los requisitos del cliente. Confirme el acabado y el compuesto elastomérico para el servicio.
Instalación	Confirme el aislamiento, tamaño y cantidad de tornillos y par de apriete del conjunto suministrado. Estos valores no figuran en esta fuente.

Los valores publicados de presión y rango son referencias de configuración, no una clasificación única para todos los tamaños. Las referencias de materiales no certifican el conjunto completo. Confirme la instalación y el aislamiento para cada obra.

El rango de la tabla comprende solo los tamaños con dimensiones y precios publicados. Los demás tamaños se fabrican a medida y se cotizan por separado. Capacidad nominal general: DN15-DN4000; confirme el diámetro exterior real.

NOTAS COMERCIALES Y DE DATOS

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío. Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

sales@baoshuopipe.com

Datos de origen: v1.0 / 2026-08 | Edición v2.0 / 2026-10-16