


Manguito de reparación con salida roscada

FICHA TÉCNICA Y PRECIOS

1 configuraciones / 149 filas de dimensiones y precios

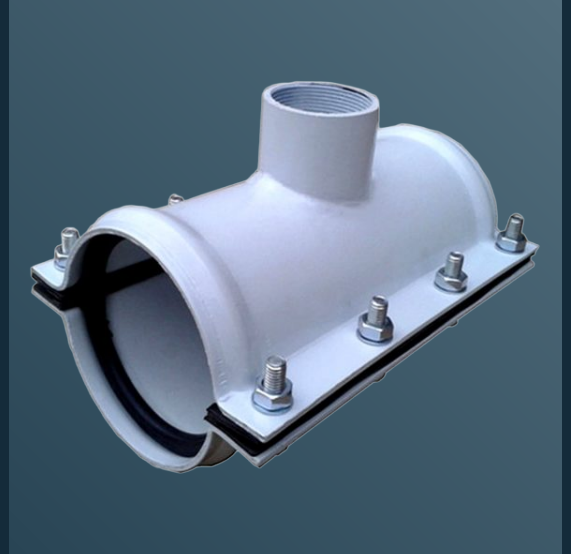

Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Rango de medidas	DN15-DN4000
Presión de sellado	≥1.6 MPa (232 psi)
Material del cuerpo	Q235 Carbon Steel / SS304 / SS316L / Duplex 2205
Material de sellado	EPDM
Recubrimiento	Epoxy Powder
Especificación de pernos	M16×80, Grade 8.8 High-Strength Bolts
Tipos de tubería aplicables	Acero, Fundición dúctil, Fundición gris
Condiciones de trabajo	Presión estándar

El rango de la tabla comprende solo los tamaños con dimensiones y precios publicados. Los demás tamaños se fabrican a medida y se cotizan por separado. Capacidad nominal general: DN15-DN4000; confirme el diámetro exterior real.

Los valores publicados de presión y rango son referencias de configuración, no una clasificación única para todos los tamaños. Las referencias de materiales no certifican el conjunto completo. Confirme la instalación y el aislamiento para cada obra.

Datos de origen: v1.0 / 2026-08 | Edición v2.0 / 2026-10-16

BS-RBRT-CSPL

BS-RBRT-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)



Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

Presión publicada	≥1.6 MPa (232 psi)
Tamaños en tabla	φ20-φ400

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

MATERIALES Y REFERENCIAS		
Componente	Material	Referencia del material
Carcasa	Acero al carbono	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M16×80, Clase 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Polvo epoxi	Especificación del recubrimiento a acordar

DIMENSIONES Y PRECIO

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
001	20	1/2"	120	0.5	\$11
002	25	1/2"	120	0.5	\$11
003	25	3/4"	120	0.5	\$12
004	32	1/2"	120	0.6	\$12
005	32	3/4"	120	0.6	\$13
006	32	1"	120	0.6	\$13
007	40	1/2"	120	0.7	\$15
008	40	3/4"	120	0.7	\$15
009	40	1"	120	0.7	\$15
010	40	1-1/4"	120	0.8	\$17

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRT-CSPL / continuación

BS-RBRT-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ400

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
011	50	1/2"	150	0.9	\$19
012	50	3/4"	150	0.9	\$19
013	50	1"	150	0.9	\$20
014	50	1-1/4"	150	1.0	\$21
015	50	1-1/2"	150	1.0	\$22
016	63	1/2"	150	0.9	\$20
017	63	3/4"	150	0.9	\$21
018	63	1"	150	0.9	\$21
019	63	1-1/4"	150	1.0	\$22
020	63	1-1/2"	150	1.0	\$23
021	63	2"	150	1.1	\$25
022	75	1/2"	170	1.0	\$21
023	75	3/4"	170	1.0	\$22
024	75	1"	170	1.0	\$22
025	75	1-1/4"	170	1.1	\$23
026	75	1-1/2"	170	1.1	\$24
027	75	2"	170	1.2	\$26
028	75	2.5"	170	1.3	\$29
029	90	1/2"	260	1.4	\$32
030	90	3/4"	260	1.5	\$32
031	90	1"	260	1.5	\$33
032	90	1-1/4"	260	1.5	\$34
033	90	1-1/2"	260	1.6	\$35
034	90	2"	260	1.6	\$36
035	90	2.5"	260	1.8	\$39
036	90	3"	260	1.9	\$43
037	110	1/2"	280	1.6	\$35
038	110	3/4"	280	1.6	\$35

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRT-CSPL / continuación

BS-RBRT-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ400

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
039	110	1"	280	1.6	\$35
040	110	1-1/4"	280	1.7	\$37
041	110	1-1/2"	280	1.7	\$38
042	110	2"	280	1.8	\$39
043	110	2.5"	280	1.9	\$42
044	110	3"	280	2.1	\$46
045	110	4"	280	2.5	\$55
046	125	1/2"	280	2.7	\$60
047	125	3/4"	280	2.7	\$61
048	125	1"	280	2.7	\$61
049	125	1-1/4"	280	2.8	\$63
050	125	1-1/2"	280	2.8	\$63
051	125	2"	280	2.9	\$65
052	125	2.5"	280	3.0	\$68
053	125	3"	280	3.2	\$71
054	125	4"	280	3.6	\$80
055	140	3"	300	3.7	\$81
056	140	4"	300	4.1	\$90
057	140	1/2"	300	3.2	\$70
058	140	3/4"	300	3.2	\$71
059	140	1"	300	3.2	\$71
060	160	1/2"	320	3.6	\$81
061	160	3/4"	320	3.7	\$81
062	160	1"	320	3.7	\$82
063	160	1-1/4"	320	3.7	\$83
064	160	1-1/2"	320	3.8	\$84
065	160	2"	320	3.8	\$85
066	160	2.5"	320	4.0	\$88

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRT-CSPL / continuación

BS-RBRT-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ400
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
067	160	3"	320	4.1	\$92
068	160	4"	320	4.5	\$101
069	180	1/2"	300	4.4	\$98
070	180	3/4"	300	4.4	\$98
071	180	1"	300	4.4	\$98
072	180	1-1/4"	300	4.5	\$100
073	180	1-1/2"	300	4.5	\$100
074	180	2"	300	4.6	\$102
075	180	2.5"	300	4.7	\$105
076	180	3"	300	4.9	\$109
077	180	4"	300	5.3	\$118
078	200	1/2"	300	4.1	\$90
079	200	3/4"	300	4.1	\$91
080	200	1"	300	4.1	\$91
081	200	1-1/4"	300	4.2	\$93
082	200	1-1/2"	300	4.2	\$93
083	200	2"	300	4.3	\$95
084	200	2.5"	300	4.4	\$98
085	200	3"	300	4.6	\$102
086	200	4"	300	5.0	\$110
087	200	1/2"	400	4.4	\$98
088	200	3/4"	400	4.4	\$98
089	200	1"	400	4.4	\$98
090	200	1-1/4"	400	4.5	\$100
091	200	1-1/2"	400	4.5	\$100
092	200	2"	400	4.6	\$102
093	200	2.5"	400	4.7	\$105
094	200	3"	400	4.9	\$109

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRT-CSPL / continuación

BS-RBRT-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ400
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
095	200	4"	400	5.3	\$118
096	225	1/2"	400	11.7	\$261
097	225	3/4"	400	12.0	\$267
098	225	1"	400	12.0	\$268
099	225	1-1/4"	400	12.1	\$270
100	225	1-1/2"	400	12.2	\$273
101	225	2"	400	12.5	\$278
102	225	2.5"	400	12.7	\$284
103	225	3"	400	13.0	\$289
104	225	4"	400	13.2	\$295
105	250	1/2"	400	12.6	\$281
106	250	3/4"	400	12.8	\$287
107	250	1"	400	12.9	\$288
108	250	1-1/4"	400	13.0	\$290
109	250	1-1/2"	400	13.1	\$292
110	250	2"	400	13.3	\$298
111	250	2.5"	400	13.6	\$303
112	250	3"	400	13.8	\$309
113	250	4"	400	14.1	\$315
114	280	2"	400	7.4	\$164
115	280	2.5"	400	7.5	\$167
116	280	3"	400	7.7	\$171
117	280	4"	400	8.1	\$180
118	280	1/2"	400	13.7	\$305
119	280	3/4"	400	13.9	\$310
120	280	1"	400	14.0	\$312
121	280	1-1/4"	400	14.1	\$314
122	280	1-1/2"	400	14.2	\$316

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

BS-RBRT-CSPL / continuación

BS-RBRT-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ400
Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Derivación	L mm	Peso kg	Precio de lista USD
123	315	1/2"	400	8.0	\$179
124	315	3/4"	400	8.1	\$180
125	315	1"	400	8.1	\$180
126	315	1-1/4"	400	8.1	\$182
127	315	1-1/2"	400	8.2	\$182
128	315	2"	400	8.2	\$184
129	315	2.5"	400	8.4	\$187
130	315	3"	400	8.5	\$191
131	315	4"	400	8.9	\$200
132	355	1/2"	450	10.5	\$235
133	355	3/4"	450	10.5	\$235
134	355	1"	450	10.6	\$235
135	355	1-1/4"	450	10.6	\$237
136	355	1-1/2"	450	10.7	\$238
137	355	2"	450	10.7	\$239
138	355	2.5"	450	10.9	\$242
139	355	3"	450	11.0	\$246
140	355	4"	450	11.4	\$255
141	400	1/2"	500	12.9	\$287
142	400	3/4"	500	12.9	\$287
143	400	1"	500	12.9	\$288
144	400	1-1/4"	500	13.0	\$289
145	400	1-1/2"	500	13.0	\$290
146	400	2"	500	13.1	\$291
147	400	2.5"	500	13.2	\$294
148	400	3"	500	13.4	\$298
149	400	4"	500	13.8	\$307

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

Matriz de configuraciones / códigos

Interprete el código de configuración.

La familia de producto, el código del cuerpo y el de tubería identifican la configuración. Incluya el número de fila para indicar la variante dimensional.

Cuerpo / tubería	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
CS / Acero al carbono	Y	-	-	-	-	-	-	-

Y = dimensiones y precios publicados. - = no estándar / consultar. Los diseños a medida requieren confirmación.

CÓDIGOS DE TUBERÍA

PL	Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)
DI	Fundición dúctil
ST	Acero
SS	Acero inoxidable
FR	PRFV (fibra de vidrio)
PS	Compuesto PE-acero (esqueleto)
CM	Revestido de mortero de cemento
GR	Ranurada

DN / NPS son designaciones nominales. $\varnothing$ / DE (mm) indican el diámetro exterior de la tubería en milímetros. L es la longitud publicada del accesorio. Las derivaciones conservan las unidades de origen; confirme la rosca o la brida.

[Pedido](#) / [notas](#) / [revisión](#)

Indique la fila. Confirme el servicio.

Indique el código BS completo y la fila, además del diámetro exterior medido, presión, temperatura, fluido y cantidad. Adjunte planos o fotografías de la conexión si dispone de ellos.

Selección	Confirmar antes del pedido
Tubería y ajuste	Diámetro exterior medido, material, espesor de pared, geometría de conexión y longitud.
Condiciones de servicio	Fluido, temperatura, presión, desplazamiento y requisitos de anclaje del diseño seleccionado.
Acabado y sellado	La mayoría de los productos, especialmente los accesorios de acero, admiten tratamiento superficial y materiales de sellado según los requisitos del cliente. Confirme el acabado y el compuesto elastomérico para el servicio.
Instalación	Confirme el aislamiento, tamaño y cantidad de tornillos y par de apriete del conjunto suministrado. Estos valores no figuran en esta fuente.

Los valores publicados de presión y rango son referencias de configuración, no una clasificación única para todos los tamaños. Las referencias de materiales no certifican el conjunto completo. Confirme la instalación y el aislamiento para cada obra.

El rango de la tabla comprende solo los tamaños con dimensiones y precios publicados. Los demás tamaños se fabrican a medida y se cotizan por separado. Capacidad nominal general: DN15-DN4000; confirme el diámetro exterior real.

NOTAS COMERCIALES Y DE DATOS

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío. Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

sales@baoshuopipe.com

Datos de origen: v1.0 / 2026-08 | Edición v2.0 / 2026-10-16