


承口哈夫節

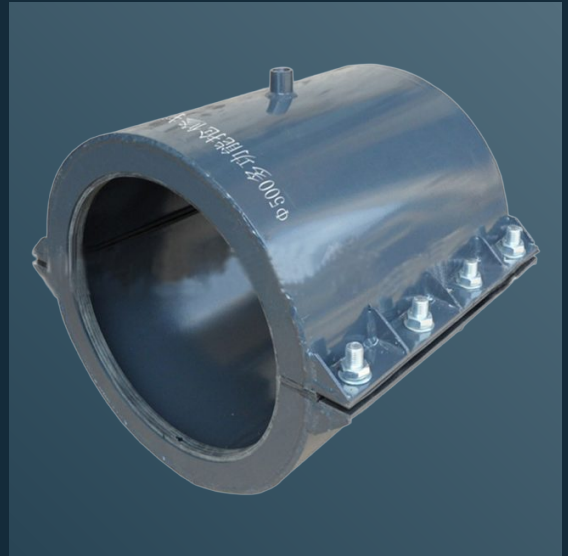

技術與價格數據表

3 種構型 / 74 行尺寸與價格

按管道形狀、實測外徑與運行工況選擇產品；訂貨前確認尺寸、連接細節與密封材料。

通用規格

一般名義規格能力	DN15-DN4000
密封壓力	≥ 1.6 MPa (232 psi)
殼體材質	Q235碳鋼 / SS304 / SS316L / 2205雙相鋼 - 可定製
密封材質	三元乙丙橡膠 (EPDM)
塗層	環氧粉末塗層
螺栓規格	M20×100, 8.8級高強度螺栓, 可定製
適用管材型別	鋼管、球墨鑄鐵管、鑄鐵管
工況條件	常壓

表列範圍僅指價格表中已有尺寸與價格的規格。表外尺寸也可定制并單獨報價；一般名義規格能力為DN15-DN4000，適配以實際管道外徑為準。

發布的壓力與範圍為構型參考，不代表全部規格的統一額定值。材料依據不等於整件產品認證；安裝與隔離方案應按現場確認。

BS-RCSK-CSPL

BS-RCSK-CSPL

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

按管道形狀、實測外徑與運行工況選擇產品；訂貨前確認尺寸、連接細節與密封材料。

發布壓力 ≥ 1.6 MPa (232 psi)

價格表規格範圍 $\phi 20$ - $\phi 800$

表列範圍僅為已有價格的規格；表外尺寸可定制另報。一般名義規格能力DN15-DN4000。

材料與依據

部件	材料	材料依據
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M20×100, 8.8級高強度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	塗層技術要求另行約定

尺寸與價格

編號	ϕ mm	長度 mm	重量 kg	掛牌價 USD
001	20	110	0.3	\$8
002	25	115	0.4	\$9
003	32	120	0.4	\$10
004	40	140	0.5	\$11
005	50	196	0.6	\$14
006	63	220	0.7	\$16
007	75	258	1.1	\$24
008	90	270	2.2	\$49
009	110	280	2.6	\$58
010	125	286	-	POA

* 為目錄庫存標記，實際供貨需確認。重量為理論估算，不是發貨稱重值。

USD 參考掛牌價，以當前報價確認為準；FOB 上海，30 天有效，基準匯率 6.72。

BS-RCSK-CSPL / 續表

BS-RCSK-CSPL

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ800

表列範圍僅為已有價格的規格；表外尺寸可定制另報。一般名義規格能力DN15-DN4000。

編號	φ mm	長度 mm	重量 kg	掛牌價 USD
011	140	304	-	P0A
012	160	310	3.7	\$81
013	180	330	-	P0A
014	200	350	4.9	\$109
015	225	370	-	P0A
016	250	382	6.4	\$143
017	280	390	-	P0A
018	315	400	9.1	\$204
019	355	440	14.5	\$324
020	400	480	18.9	\$421
021	450	520	-	P0A
022	500	560	24.4	\$545
023	560	620	-	P0A
024	630	670	-	P0A
025	710	650	-	P0A
026	800	700	-	P0A

* 為目錄庫存標記，實際供貨需確認。重量為理論估算，不是發貨稱重值。
USD 參考掛牌價，以當前報價確認為準；FOB 上海，30 天有效，基準匯率 6.72。

BS-RCSK-CSDI

BS-RCSK-CSDI

殼體：碳鋼 / 管道：球墨鑄鐵



按管道形狀、實測外徑與運行工況選擇產品；訂貨前確認尺寸、連接細節與密封材料。

發布壓力 ≥ 1.6 MPa (232 psi)

價格表規格範圍 DN40-DN2000

表列範圍僅為已有價格的規格；表外尺寸可定制另報。一般名義規格能力DN15-DN4000。

材料與依據

部件	材料	材料依據
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M20×100, 8.8級高強度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	塗層技術要求另行約定

尺寸與價格

編號	DN	長度 mm	重量 kg	掛牌價 USD
001	40	200	0.6	\$14
002	50	240	0.7	\$16
003	65	210	1.1	\$24
004	80	260	2.2	\$49
005	100	277	2.6	\$58
006	125	280	-	P0A
007	150	280	3.7	\$81
008	200	290	4.9	\$109
009	250	300	6.4	\$143
010	300	310	9.2	\$205

* 為目錄庫存標記，實際供貨需確認。重量為理論估算，不是發貨稱重值。

USD 參考掛牌價，以當前報價確認為準；FOB 上海，30 天有效，基準匯率 6.72。

BS-RCSK-CSDI / 續表

BS-RCSK-CSDI

殼體：碳鋼 / 管道：球墨鑄鐵

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2000

表列範圍僅為已有價格的規格；表外尺寸可定制另報。一般名義規格能力DN15-DN4000。

編號	DN	長度 mm	重量 kg	掛牌價 USD
011	350	325	-	POA
012	400	330	12.2	\$271
013	450	340	-	POA
014	500	355	16.6	\$371
015	600	380	22.4	\$500
016	700	430	-	POA
017	800	470	-	POA
018	900	490	-	POA
019	1000	500	-	POA
020	1200	600	-	POA
021	1400	700	-	POA
022	1600	700	-	POA
023	1800	800	-	POA
024	2000	800	-	POA

* 為目錄庫存標記，實際供貨需確認。重量為理論估算，不是發貨稱重值。
USD 參考掛牌價，以當前報價確認為準；FOB 上海，30 天有效，基準匯率 6.72。

BS-RCSK-CSST

BS-RCSK-CSST

殼體：碳鋼 / 管道：鋼管



按管道形狀、實測外徑與運行工況選擇產品；訂貨前確認尺寸、連接細節與密封材料。

發布壓力 ≥ 1.6 MPa (232 psi)

價格表規格範圍 DN40-DN2000

表列範圍僅為已有價格的規格；表外尺寸可定制另報。一般名義規格能力DN15-DN4000。

材料與依據

部件	材料	材料依據
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M20×100, 8.8級高強度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	塗層技術要求另行約定

尺寸與價格

編號	DN	長度 mm	重量 kg	掛牌價 USD
001	40	200	0.6	\$14
002	50	240	0.7	\$16
003	65	210	1.1	\$24
004	80	260	2.2	\$49
005	100	277	2.6	\$58
006	125	280	-	P0A
007	150	280	3.7	\$81
008	200	290	4.9	\$109
009	250	300	6.4	\$143
010	300	310	9.2	\$205

* 為目錄庫存標記，實際供貨需確認。重量為理論估算，不是發貨稱重值。

USD 參考掛牌價，以當前報價確認為準；FOB 上海，30 天有效，基準匯率 6.72。

BS-RCSK-CSST / 續表

BS-RCSK-CSST

殼體：碳鋼 / 管道：鋼管

≥1.6 MPa (232 psi) | DN40-DN2000

表列範圍僅為已有價格的規格；表外尺寸可定制另報。一般名義規格能力DN15-DN4000。

編號	DN	長度 mm	重量 kg	掛牌價 USD
011	350	325	-	P0A
012	400	330	12.2	\$271
013	450	340	-	P0A
014	500	355	16.6	\$371
015	600	380	22.4	\$500
016	700	430	-	P0A
017	800	470	-	P0A
018	900	490	-	P0A
019	1000	500	-	P0A
020	1200	600	-	P0A
021	1400	700	-	P0A
022	1600	700	-	P0A
023	1800	800	-	P0A
024	2000	800	-	P0A

* 為目錄庫存標記，實際供貨需確認。重量為理論估算，不是發貨稱重值。
USD 參考掛牌價，以當前報價確認為準；FOB 上海，30 天有效，基準匯率 6.72。

讀懂完整構型代碼。

產品系列 + 殼體代碼 + 管材代碼組成構型代碼；注明表內編號以確定具體尺寸。

殼體 / 管材	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
CS / 碳鋼	Y	Y	Y	-	-	-	-	-

Y = 提供尺寸與價格數據； - = 非標 / 聯系詢價。定制設計須另行確認。

管材代碼釋義	
PL	塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)
DI	球墨鑄鐵
ST	鋼管
SS	不鏽鋼
FR	玻璃鋼管 (FRP)
PS	鋼骨架聚乙烯複合管
CM	水泥砂漿內襯管
GR	卡箍/溝槽連接

DN / NPS 為名義標識；φ / OD (mm) 為管道毫米外徑。L 為表列產品長度。支管規格保留源數據單位，螺紋或法蘭標準另行確認。

訂貨 / 說明 / 版本

注明表內編號， 確認實際工況。

注明完整BS構型代碼與表內編號，并提供實測管道外徑、運行壓力、溫度、介質及數量；可附接口圖紙或照片。

選型	訂貨前確認
管道與適配	實測外徑、管材、壁厚、接口形狀與產品長度。
運行工況	按所選設計確認介質、溫度、壓力、位移與約束要求。
表面處理與密封選項	大部分產品，特別是鋼制產品，表面處理與密封材料可按客戶要求選用、定制；按工況確認表面處理及橡膠配方。
安裝	按供貨整件確認隔離措施、螺栓規格、數量與緊固扭矩；源尺寸表未列出這些數值。

發布的壓力與範圍為構型參考，不代表全部規格的統一額定值。材料依據不等于整件產品認證；安裝與隔離方案應按現場確認。

表列範圍僅指價格表中已有尺寸與價格的規格。表外尺寸也可定制并單獨報價；一般名義規格能力為DN15-DN4000，適配以實際管道外徑為準。

價格與數據說明

* 為目錄庫存標記，實際供貨需確認。重量為理論估算，不是發貨稱重值。
USD 參考掛牌價，以當前報價確認為準；FOB 上海，30 天有效，基準匯率 6.72。

sales@baoshuopipe.com

聯絡電話：+86 13775188065

源數據：v1.0 / 2026-08 | 發布版 v2.0 / 2026-10-16